

Polohovatelná vana AP 5000



- 3** Hygiena
- B** Pokročilé polohovatelné vany




Technická specifikace

- **polohovatelná vana pro všechny typy péče, samostatně stojící** bez nutnosti kotvení k podlaze
- **povrch vany z odolného sklo-akrylátu s dlouhodobou životností a odolností proti vzniku mikroskopických trhlin** v materiálu
- **ochrana proti kontaminaci pitné vody, přepadový odtok, integrovaná sprcha**
- **pneumatické dálkové ovládání** vany
- vodovodní **baterie Grohe Therm 1000 AP**
- **externí rozměry:** 1920 x 830 x 650 mm, **vnitřní rozměry:** 1630 x 650 x 440mm
- **rozsah zdvihu:** 650 – 1050 mm
- **objem:** 200 l, **maximální váha klienta:** 170 Kg
- **čas plnění (při 3 barech):** 3 min., **čas vypouštění:** cca 4 min.
- **volitelné příslušenství:** zkrácení vany, nafukovací polštář pod hlavu, výkonnostní balíček (záruka 10 let, sprchovací hlavice pro olejové lázně), moduly pro světelnou terapii a masáž zvukem

Polohovatelná vana AP 5000

- 3 Hygiena
- B Pokročilé polohovatelné vany

Výkresová dokumentace

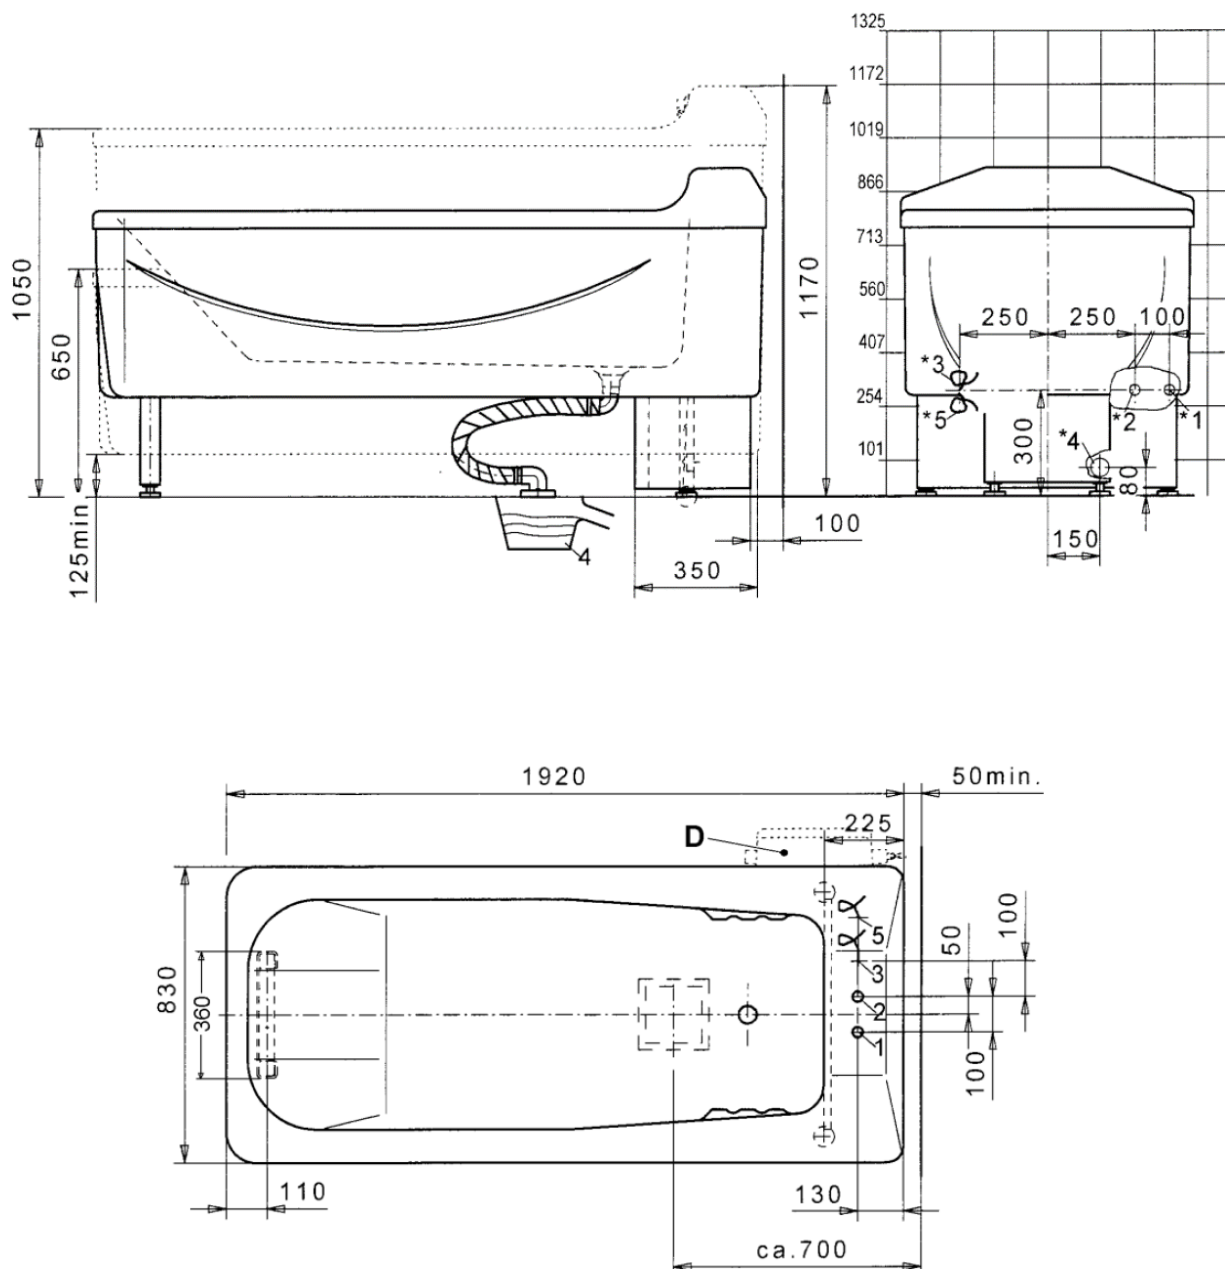

- 3** Hygiena
- B** Pokročilé polohovatelné vany

Doplňující informace

Připojení vany

- **1:** přívod studené vody $\frac{3}{4}$ " , vývod v podlaze (alternativně **1*:** vývod ze zdi)
- **2:** přívod teplé vody $\frac{3}{4}$ " , vývod v podlaze (alternativně **2*:** vývod ze zdi)
- **3:** připojení k elektrické síti 230 V, 50 Hz, 0,25 kW zelenožlutý uzemňovací kabel, délka kabelu 1,5 m, 3 x 1,5 mm², vývod v podlaze (alternativně **3*:** vývod ze zdi)
- **4:** odtok se zápachovým uzávěrem do podlahy, Ø 70mm (alternativně **4*:** odtok do zdi Ø 50mm)
- **5:** připojení reproduktoru (volitelně dle zvoleného příslušenství)

Další bezpečnostní opatření v místě instalace

- Uzávěry studené a teplé vody
- Ochrana rozvodů studené a teplé vody dle standardu DIN EN 1717:2011-8
- Pokud je odtok vany pevně spojen s kanalizačním potrubím, musí mít místnost dodatečný podlahový odtok
- Elektrický vodě odolný vypínač (jistič) v místnosti (všechny póly)
- Proudový chránič, jmenovitý poruchový proud max. 30 mA
- Elektrická instalace podle DIN IEC / VDE
- Minimální šířka dveří pro stěhování vany: 80 cm